


Модуль РПГ-010222У3 (04)

применяется в прессах ПВГ-8-2-0, ПКП-10, ПКП-16, ПВГ-18, и др.

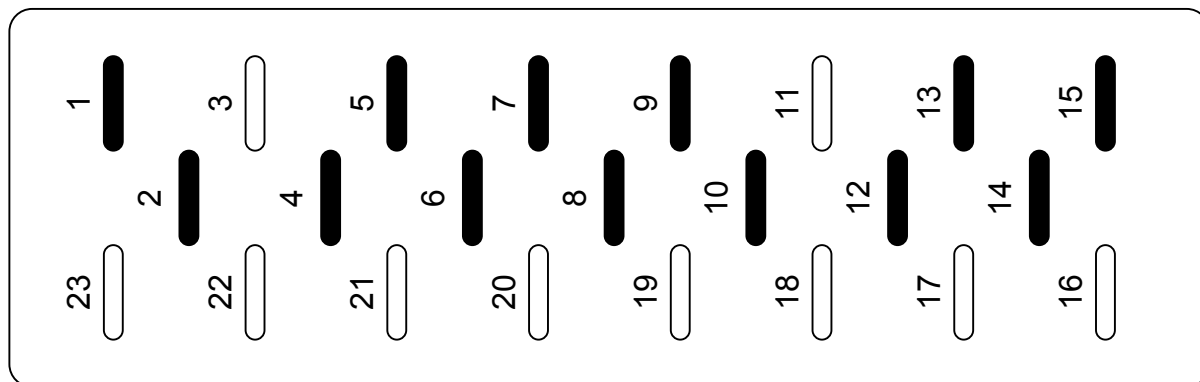

Разъем со стороны пайки


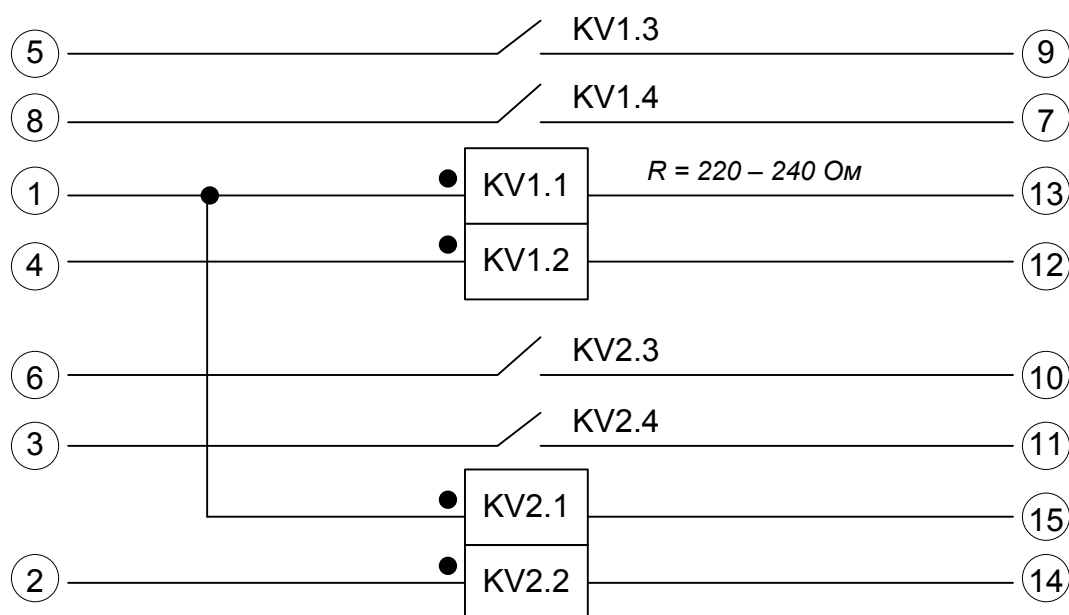


Схема электрическая принципиальная


Параллельно выводам 4, 12 и 2, 14 подключены последовательные RC-цепи

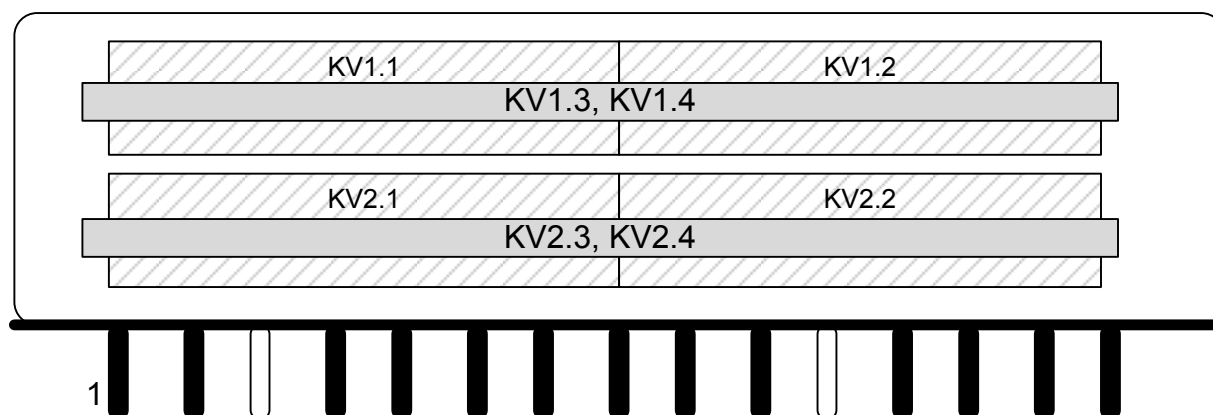

Расположение элементов в модуле

Модуль представляет собой два блока, каждый из которых состоит из пары катушек и пары герконовых контактов, включаемых магнитными полями этих катушек. Любая катушка (или обе катушки, включенные синфазно) включает оба геркона. В противофазном включении катушек система KV1.1 ... KV1.4 (KV2.1 ... KV2.4) является логической схемой «исключающее ИЛИ» с 2 входами. Такое включение используется в прессе ПВГ-8, где включение второй катушки отключает герконы. Сопротивление каждой катушки – около 230 Ом при измерении на пределе 2 кОм, номинальное рабочее напряжение – 12В постоянного тока.

Описание работы

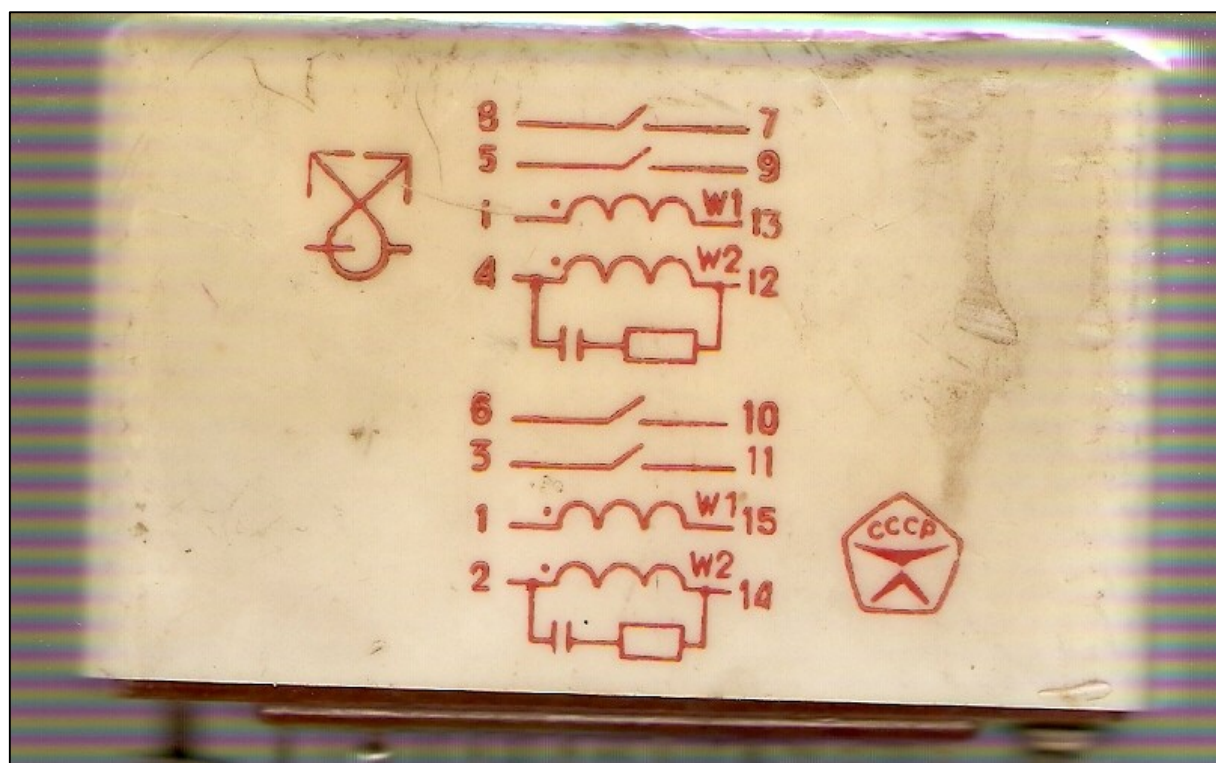

Внешний вид блока